


Драйвер постоянного тока для светодиодов, серия LCM



Отличительные особенности:

- очень тонкий дизайн;
- возможность встраивания;
- функция настройки выходной силы тока при помощи двухпозиционных переключателей;
- для источников света с классом защиты I;
- низкие пульсации тока и отсутствие мерцания;
- защита от обрыва цепи, короткого замыкания, перегрузки и превышения температуры;
- возможность использования в системах аварийного освещения;
- гальваническая развязка (БСНН);
- класс защиты I.

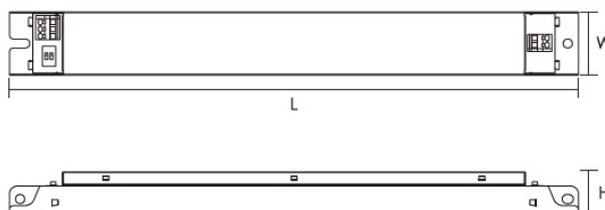

Параметры:

Модель	Входное напряжение (В)	Макс. выходная мощность (Вт)	Выходная сила тока (mA)	Выходное напряжение (В)	Кoeffициент мощности (λ)	Кoeffициент нелинейных искажений (THD, %)	КПД при нагрузке	Мощность при отсутствии нагрузки (Вт)	Температура окружающей среды, t _a (°C)	Макс. температура корпуса, t _c (°C)	Гальваническая развязка	Габариты, длина x ширина x высота	Вес (г)
LCM-40L	220-240	20	350	42-58	0,85	<40	88	<0,5	-20...+50	+80	БСНН	210x31,5x22	220
		29	500	42-58	0,95	<15	88						
		32	550	42-58	0,95	<15	88						
		40	700	42-58	0,95	<15	87						
LCM-40	220-240	29	500	42-58	0,95	<25	88	<0,5	-20...+50	+80	БСНН	210x31,5x22	220
		32	550	42-58	0,95	<15	88						
		38	650	42-58	0,95	<15	88						
		40	700	42-58	0,95	<15	87						
LCM-40H	220-240	27	700	27-38	0,95	<15	88	<0,5	-20...+50	+80	БСНН	210x31,5x22	220
		32	850	27-38	0,95	<15	88						
		34	900	27-38	0,95	<15	88						
		40	1050	27-38	0,95	<15	87						
LCM-60	220-240	40	700	42-58	0,95	<20	89	<0,5	-20...+50	+85	БСНН	280x31,5x22	260
		50	850	42-58	0,95	<15	89						
		52	900	42-58	0,95	<15	89						
		60	1050	42-58	0,95	<15	88						
LCM-60H	220-240	45	1050	30-43	0,95	<20	89	<0,5	-20...+50	+85	БСНН	280x31,5x22	260
		52	1200	30-43	0,95	<15	89						
		56	1300	30-43	0,95	<15	88						
		60	1400	30-43	0,95	<15	88						
LCM-70	220-240	50	850	42-58	0,95	<20	89	<0,5	-20...+50	+85	БСНН	360x30x21,5	280
		52	900	42-58	0,95	<15	89						
		60	1050	42-58	0,95	<15	88						
		70	1200	42-58	0,95	<15	88						
LCM-80	220-240	60	1050	42-58	0,95	<20	91	<0,5	-20...+50	+80	БСНН	360x30x21,5	300
		70	1200	42-58	0,95	<20	91						
		76	1300	42-58	0,95	<15	92						
		82	1400	42-58	0,95	<15	92						
LCM-100	220-240	68	700	48-96	0,95	<20	91	<0,5	-20...+50	+85	БСНН	360x30x21,5	320
		77	800	48-96	0,95	<20	91						
		87	900	48-96	0,95	<15	92						
		100	1050	48-96	0,95	<15	92						



СВ СЕ